



Techo Termoacústico UPVC


Techo industrial

Techo termoacústico de alta resistencia y durabilidad con excelente capacidad para aislar el sonido y el calor de tu cubierta.

Colores Disponibles:



Blanco

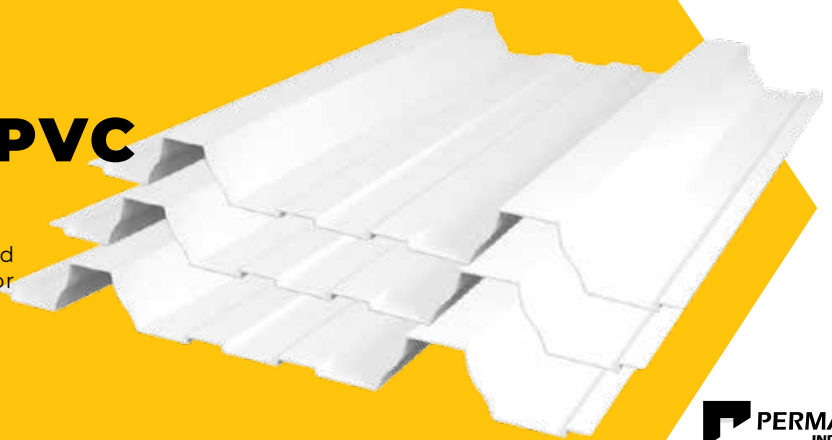

Especificaciones Técnicas

Dimensiones:	11,80 mts x 1,07 mts
Espesor:	2,5 mm
Peso:	3,56 Kg/m ²
Reducción de Sonido:	12 db
Resistencia al Impacto:	16.4 KJ/M ²
Conductividad Térmica:	0,155 W/km
Expansión Térmica:	0,034 mm/m°C
Resistencia de Temperatura Max:	- 20 _ +60
Resistencia de Estiramiento:	70 Mpa

Usos y Utilidades



- Ideal para cubiertas industriales, Comerciales y para sectores manufactureros.
- Aplicable cuando se busca reducir ruido de cubiertas de gran escala
- Excelente suplente de panel PIR de espesores de 25 a 30 mm
- Mantenimiento cada simple.

Nota: siempre realizar un evaluación técnica antes de instalar este producto.

Recomendaciones

1. No pisar y/o arodillarse sobre la plancha, ya que las cargas no distribuidas causan deformación del producto.
2. Apilar máximo a una altura de 1,80 mts
3. Aplicar en pendientes mínimas de 10%

Ventajas de Aplicación

- Gran Aislamiento Térmico
- buena Absorción de ruidos y vibraciones
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero y fácil de instalar.
- Flexible para ser curvado en frío en techos parabólicos

Contacto

☎ 098 446 5592
info@rooftec.com.ec

Dirección

Quito: Av. Eloy Alfaro y de los Eucaliptos
Guayaquil: Av Leon Febres Cordero
Ribadeneyra, Km 12 1/2 Via Pascuales,
Saturnino Zúñiga Solar 60

COMPRAR AHORA

